

KOMATSU

D61PX-15
D61EX-15

D
61


特定特殊自動車排出ガス基準適合車
(届出予定)



GALEO

D61PX-15/D61EX-15

外形図/仕様

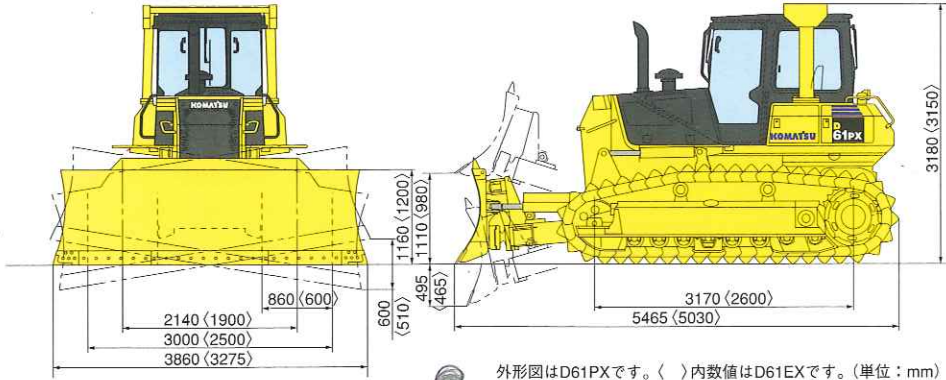

外形図はD61PXです。〈 〉内数値はD61EXです。(単位: mm)

機種		D61PX-15E0	D61EX-15E0	
項目		湿地	乾地	
特定特殊自動車 届出型式		トルクフレッドライブ+HSS (届出予定 コマツ0D102)		
エンジン指定型式		(届出予定 SAA6D107E-1-Z)		
機械質量	kg	18650	17050	
トラクタ単体質量	kg	15220	13920	
定格出力 ネット (JIS D0006-1)*1	kW [PS] /rpm	125 [170] /1850		
接地圧	kPa [kgf/cm ²]	33.3 [0.34]	53.9 [0.55]	
性能	走行速度 前進/後進 1速	0~3.2/0~4.3 km/h		
	2速	0~5.6/0~7.2 km/h		
	3速	0~8.7/0~11.0 km/h		
最小旋回半径	m	2.2	1.8	
寸法	全長	5465	5030	
	全幅 (本体/ブレード)	3000/3860	2500/3275	
	全高 (ROPS上端/キャブ上端まで)	3180	3150	
	接地長	3170	2600	
	履帯中心距離	2140	1900	
履帯幅	mm	860	600	
最低地上高	mm	475	395	
エンジン	名称	SAA6D107E-1		
	形式	直噴、ターボ、アフターラ付		
	総行程容積 (総排気量)	ℓ [cc]		
	6.69 [6690]			
定格出力	グロス (JIS D0006-1)*2	kW [PS] /rpm		
127 [172] /1850				
(ファン最高回転速度時のネット出力)	kW [PS] /rpm	116 [157] /1850		
ブレード	形式	パワーアングル・パワーチルトドーザ		
	ブレード幅	mm	3860	3275
	ブレード高さ	mm	1160	1200
	最大上昇量/下降量	mm	1110/495	980/465
	チルト量	mm	600	510
アングル角度	度	25		
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー (オイル封入式)	組立式シングルシュー (オイル封入式)	
	ローラの数 (片側) 上部/下部	2/8	2/7	
	リンクピッチ	mm	190	
履帯幅	mm	860	600	
油圧	最大圧力	MPa [kgf/cm ²]		
	20.6 [210]			
容量	吐出量	ℓ/min		
	195			
	燃料タンク	ℓ		
	390			
作動油 (交換量)	ℓ	95 (55)		
エンジン潤滑油 (交換量)	ℓ	31 (29)		
冷却水	ℓ	32		

標準装備

エンジン関連

- 大容量バッテリー
- 60Aオルタネータ
- 5.5kWスタータ
- デセルペダル
- レインキャップ付吸気管
- 油圧駆動ファン (クリーニングモード付)

前方作業機関連

- パワーアングル・パワーチルトドーザ (インサイドフレーム)

シュー

- オイル封入式600mmシングルシュー (EX)
- オイル封入式860mm湿地シュー (PX)

キャブ内装備

- 大型キャブ (FOPS付)
- ROPS (キャブ用)
- エアコン (ニューフロン対応)
- リクライニング式サスペンションシート (ファブリック)
- リトラクタブルシートベルト
- AM・FMラジオ
- 故障診断機能付モニター
- ルームミラー
- ドアポケット
- 灰皿・シガーライター
- ホット&クールボックス
- カップホルダー
- ハイマウントフットレスト
- サンバイザー

その他

- 強化丸穴マスク、ヒンジ付
- 前後照灯
- バックアップアラーム
- フロントフック
- ツールキット
- KOMTRAX

アタッチメント・オプション

前方作業機関連

- ストレートチルトドーザ (PX)
- ブレード幅:3600mm ブレード高さ:1070mm

後方作業機関連

- 固定式マルチリッパ (EX)

シュー

- オイル封入式860mmシングルシュー (PX)

その他

- アプリクリーナ付吸気管

■3m幅ブレード



機械質量	18890kg
全幅 (伸張時/折りたたみ時)	3860mm/3000mm
ブレード幅 (伸張時/折りたたみ時)	3860mm/2960mm

*1:冷却ファン最低回転速度時の値 *2:エンジン単体 (ファンなし) のグロス出力
単位は、国際単位系によるSI単位表示。〔 〕内の非SI単位は参考値です。

- 本機は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。また、カタログ用にポーズをつけて撮影したものであり、安全のために、実際にはこのような状態で機械を放置しないようご注意ください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツでは車両教習を実施しておりますのでご利用ください。

● お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

営業本部 TEL. 03-5561-2736

商品企画室 TEL. 03-5561-2757

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>

■オペレータの養成・資格修得 (大型特殊・車両系建設機械講習等) のご相談はコマツの教習センターへ。

コマツ教習所

北海道センタ TEL. 011-377-3866 愛知センタ TEL. 0586-26-4111

栃木センタ TEL. 0285-83-5461 京都センタ TEL. 075-924-3050

群馬センタ TEL. 027-350-5356 大阪センタ TEL. 072-849-2063

埼玉センタ TEL. 042-953-4430 奈良センタ TEL. 0743-68-3333

東京センタ TEL. 0426-32-0635 中国センタ TEL. 086-281-2804

神奈川センタ TEL. 044-287-2071 四国センタ TEL. 0897-58-6631

静岡センタ TEL. 054-262-0005 九州センタ TEL. 092-935-4131

粟津センタ TEL. 0761-44-3930